



POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ 




Łańcuchy rolkowe

europejska norma

DIN 8187/ISO R606-1984

Materiał

stal ulepszona

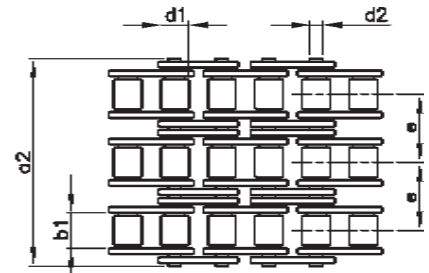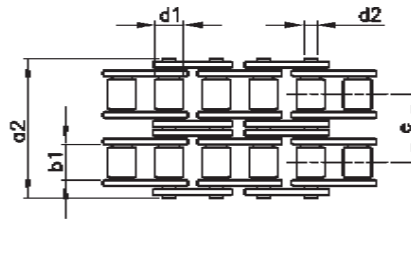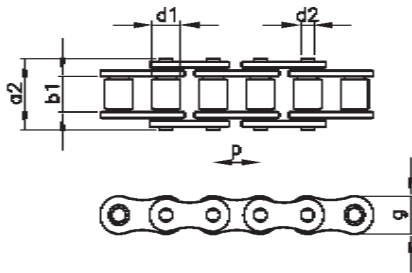

Jednorzędowe

| Kod | ISO | Oznaczenie podziałka x szerokość | Podział. p | Szer. wew. b1 | Ø Walek d1 | Ø Bolec d2 | g max. | a2 max. | Siła zrywająca F _B [kN] | kg/m |
|---------|----------|----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|------------------------------------|-------|
| I 00112 | 04 B-1 | 6 x 2.8 mm | 6 | 2.80 | 4.00 | 1.85 | 5.0 | 7.4 | 3.0 | 0.12 |
| I 00113 | 05 B-1 | 8 x 3 mm | 8 | 3.00 | 5.00 | 2.31 | 7.2 | 8.6 | 4.6 | 0.18 |
| I 00046 | 06 B-1** | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.4 | 13.5 | 9.1 | 0.41 |
| I 00370 | 081-1* | 1/2" x 1/8" VELO | 12.7 | 3.30 | 7.75 | 3.63 | 9.9 | 9.2 | 8.2 | 0.28 |
| I 00371 | 082-1 | 1/2" x 3/32" Favorit | 12.7 | 2.38 | 7.75 | 3.66 | 9.9 | 8.1 | 9.8 | 0.28 |
| I 00114 | 08 B-1* | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 12 | 17.0 | 18.2 | 0.70 |
| I 00372 | 101-1 | 5/8" x 1/4" Favorit | 15.875 | 6.48 | 10.16 | 5.08 | 14.5 | 15.6 | 23.31 | 0.70 |
| I 00115 | 10 B-1* | 5/8" x 3/8" | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.8 | 19.6 | 22.7 | 0.95 |
| I 00116 | 12 B-1* | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.4 | 22.7 | 29.5 | 1.25 |
| I 00117 | 16 B-1 | 1" x 17.02 mm | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 21.0 | 36.1 | 58.0 | 2.70 |
| I 00118 | 20 B-1 | 1 1/4" x 3/4" | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 26.4 | 43.2 | 95.0 | 3.60 |
| I 00119 | 24 B-1 | 1 1/2" x 1" | 38.1 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.4 | 53.4 | 170.0 | 6.70 |
| I 00120 | 28 B-1 | 1 3/4" x 30.99 mm | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 15.90 | 37.0 | 65.1 | 200.0 | 8.30 |
| I 00121 | 32 B-1 | 2" x 30.99 mm | 50.8 | 30.99 | 29.21 | 17.81 | 42.2 | 67.4 | 260.0 | 10.50 |
| I 00122 | 40 B-1 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63.5 | 38.10 | 39.37 | 22.89 | 60 | 82.6 | 355.0 | 16.99 |
| I 00123 | 48 B-1 | 3" x 45.72 mm | 76.2 | 45.72 | 48.26 | 29.84 | 70 | 102 | 600 | 23.90 |

Dwurzędowe

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I 00124 | 05 B-2 | 8 x 3 mm | 8 | 3.00 | 5.00 | 2.31 | 7.2 | 14.3 | 7.8 | 0.34 |
| I 00051 | 06 B-2* | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.4 | 23.8 | 17.3 | 0.78 |
| I 00125 | 08 B-2 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 12 | 31.0 | 31.8 | 1.35 |
| I 00126 | 10 B-2 | 5/8" x 3/8" | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.8 | 36.2 | 45.4 | 1.85 |
| I 00127 | 12 B-2 | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.4 | 42.2 | 59.0 | 2.50 |
| I 00128 | 16 B-2 | 1" x 17.02 mm | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 21.0 | 68.0 | 110.0 | 5.40 |
| I 00129 | 20 B-2 | 1 1/4" x 3/4" | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 26.4 | 79.7 | 180.0 | 7.20 |
| I 00130 | 24 B-2 | 1 1/2" x 1" | 38.1 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.40 | 101.8 | 324.0 | 13.50 |
| I 00131 | 28 B-2 | 1 3/4" x 30.99 mm | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 15.90 | 37.0 | 124.7 | 381.0 | 16.60 |
| I 00132 | 32 B-2 | 2" x 30.99 mm | 50.8 | 30.99 | 29.21 | 17.81 | 42.2 | 126.0 | 495.0 | 21.00 |
| I 00133 | 40 B-2 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63.5 | 38.10 | 39.37 | 22.89 | 60.0 | 154.0 | 630.0 | 33.61 |
| I 00134 | 48 B-2 | 3" x 45.72 mm | 76.2 | 45.72 | 48.26 | 29.84 | 70.0 | 194.0 | 1140 | 51.51 |

Trzyrzędowe

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
| I 00056 | 06 B-3* | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.4 | 34.0 | 25.4 | 1.20 |
| I 00135 | 08 B-3 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 12.0 | 44.9 | 45.4 | 2.00 |
| I 00136 | 10 B-3 | 5/8" x 3/8" | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.8 | 52.8 | 68.1 | 2.80 |
| I 00137 | 12 B-3 | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.4 | 61.7 | 88.5 | 3.80 |
| I 00138 | 16 B-3 | 1" x 17.02 mm | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 21.0 | 99.9 | 165.0 | 8.00 |
| I 00139 | 20 B-3 | 1 1/4" x 3/4" | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 26.4 | 116.1 | 270.0 | 11.00 |
| I 00140 | 24 B-3 | 1 1/2" x 1" | 38.1 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.4 | 150.2 | 485.0 | 21.00 |
| I 00141 | 28 B-3 | 1 3/4" x 30.99 mm | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 15.90 | 37.0 | 184.3 | 571.0 | 25.00 |
| I 00142 | 32 B-3 | 2" x 30.99 mm | 50.8 | 30.99 | 29.21 | 17.81 | 42.2 | 184.5 | 743.0 | 32.00 |
| I 00143 | 40 B-3 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63.5 | 38.10 | 39.37 | 22.89 | 60.0 | 227.0 | 1100.0 | 50.10 |
| I 00144 | 48 B-3 | 3" x 45.72 mm | 76.2 | 45.72 | 48.26 | 29.84 | 70.0 | 287.0 | 1700.0 | 77.00 |

Rozmiary w mm.

UWAGA:

* łańcuchy dostarczamy również w 50-cio metrowych odcinkach.

** Proste płytki.

Można dostarczyć w wersji poniklowanej.

Spinki i półspinki

europejska norma


DIN 8187/ISO R606-1984

Materiał

Stal ulepszona




Typ 3
Spinka
z piórkiem



Typ 4
Spinka
z zawleczką



Typ 6
Półspinka z
zawleczką



Typ 7
Półspinka
podwójna

Spinka dla łańcucha jednorzędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka z zawleczką | | Półspinka podwójna | |
|---------|----------------------|---------|-----|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 04 B-1 | 6 x 2.8 mm | I 00145 | 3 | - | - | - | - |
| 05 B-1 | 8 x 3 mm | I 00146 | 3 | T 08896 | - | I 00208 | 7 |
| 06 B-1* | 3/8" x 7/32" | I 00061 | 3 | I 00076 | 6 | I 00088 | 7 |
| 081-1 | 1/2" x 1/8" VELO | I 00373 | 3 | I 00376 | 6 | I 00378 | 7 |
| 082-1 | 1/2" x 3/32" Favorit | I 00374 | 3 | - | - | - | - |
| 08 B-1 | 1/2" x 5/16" | I 00147 | 3 | I 00178 | 6 | I 00209 | 7 |
| 101-1 | 5/8" x 1/4" Favorit | I 00375 | 3 | I 00377 | 6 | I 00379 | 7 |
| 10 B-1 | 5/8" x 3/8" | I 00148 | 3 | I 00179 | 6 | I 00210 | 7 |
| 12 B-1 | 3/4" x 7/16" | I 00149 | 3 | I 00180 | 6 | I 00211 | 7 |
| 16 B-1 | 1" x 17.02 mm | I 00150 | 4 | I 00181 | 6 | I 00212 | 7 |
| 20 B-1 | 1 1/4" x 3/4" | I 00151 | 4 | I 00182 | 6 | I 00213 | 7 |
| 24 B-1 | 1 1/2" x 1" | I 00152 | 4 | I 00183 | 6 | I 00214 | 7 |
| 28 B-1 | 1 3/4" x 30.99 mm | I 00153 | 4 | I 00184 | 6 | I 00215 | 7 |
| 32 B-1 | 2" x 30.99 mm | I 00154 | 4 | I 00185 | 6 | I 00216 | 7 |
| 40 B-1 | 2 1/2" x 1 1/2" | I 00155 | 4 | I 00186 | 6 | I 00217 | 7 |
| 48 B-1 | 3" x 45.72 mm | I 00156 | 4 | I 00187 | 6 | I 00218 | 7 |

Spinka dla łańcucha dwurzędowego

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------|---|---------|---|---------|---|
| 05 B-2 | 8 x 3 mm | I 00157 | 3 | - | 6 | - | 7 |
| 06 B-2* | 3/8" x 7/32" | I 00066 | 3 | I 00080 | 6 | I 00093 | 7 |
| 08 B-2 | 1/2" x 5/16" | I 00158 | 3 | I 00188 | 6 | I 00219 | 7 |
| 10 B-2 | 5/8" x 3/8" | I 00159 | 3 | I 00189 | 6 | I 00220 | 7 |
| 12 B-2 | 3/4" x 7/16" | I 00160 | 3 | I 00190 | 6 | I 00221 | 7 |
| 16 B-2 | 1" x 17.02 mm | I 00161 | 3 | I 00191 | 6 | I 00222 | 7 |
| 20 B-2 | 1 1/4" x 3/4" | I 00162 | 4 | I 00192 | 6 | I 00223 | 7 |
| 24 B-2 | 1 1/2" x 1" | I 00163 | 4 | I 00193 | 6 | I 00224 | 7 |
| 28 B-2 | 1 3/4" x 30.99 mm | I 00164 | 4 | I 00194 | 6 | I 00225 | 7 |
| 32 B-2 | 2" x 30.99 mm | I 00165 | 4 | I 00195 | 6 | I 00226 | 7 |
| 40 B-2 | 2 1/2" x 1 1/2" | I 00166 | 4 | I 00196 | 6 | I 00227 | 7 |
| 48 B-2 | 3" x 45.72 mm | I 00167 | 4 | I 00197 | 6 | I 00228 | 7 |

Spinka dla łańcucha trzyrzędowego

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------|---|---------|---|---------|---|
| 06 B-3* | 3/8" x 7/32" | I 00071 | 3 | I 00084 | 6 | I 00098 | 7 |
| 08 B-3 | 1/2" x 5/16" | I 00168 | 3 | I 00198 | 6 | I 00229 | 7 |
| 10 B-3 | 5/8" x 3/8" | I 00169 | 3 | I 00199 | 6 | I 00230 | 7 |
| 12 B-3 | 3/4" x 7/16" | I 00170 | 3 | I 00200 | 6 | I 00231 | 7 |
| 16 B-3 | 1" x 17.02 mm | I 00171 | 3 | I 00201 | 6 | I 00232 | 7 |
| 20 B-3 | 1 1/4" x 3/4" | I 00172 | 4 | I 00202 | 6 | I 00233 | 7 |
| 24 B-3 | 1 1/2" x 1" | I 00173 | 4 | I 00203 | 6 | I 00234 | 7 |
| 28 B-3 | 1 3/4" x 30.99 mm | I 00174 | 4 | I 00204 | 6 | I 00235 | 7 |
| 32 B-3 | 2" x 30.99 mm | I 00175 | 4 | I 00205 | 6 | I 00236 | 7 |
| 40 B-3 | 2 1/2" x 1 1/2" | I 00176 | 4 | I 00206 | 6 | I 00237 | 7 |
| 48 B-3 | 3" x 45.72 mm | I 00177 | 4 | I 00207 | 6 | I 00238 | 7 |

UWAGA:

* Proste płytki.

Półspinka obniża wytrzymałość łańcucha (przy zrywaniu) o około 20%.

Można dostarczyć w wersji poniklowanej. Można dostarczyć także złączki o podwyższonej wytrzymałości.




Łańcuchy rolkowe z prostymi płytkami

europańska norma

DIN 8187

Material

Stal ulepszona

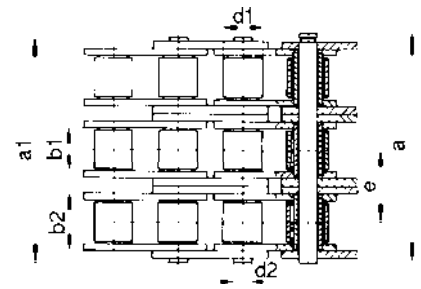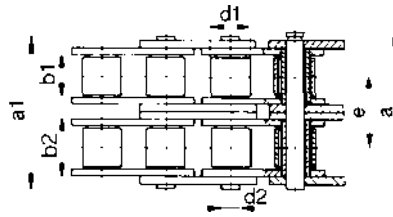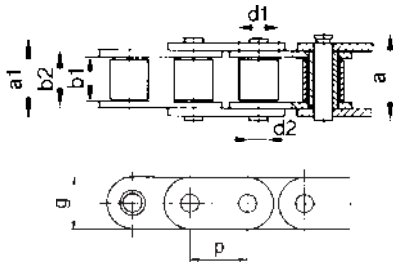

Jednorzędowe

| Kod | ISO | Oznaczenie podziałka x wew. szerokość | Podział. p | Szer. wew. b1 | Ø Wałek d1 | Ø Bolec d2 | g max. | a2 max. | e | Siła zrywająca F _B [kN] | kg/m |
|---------|--------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|---|------------------------------------|------|
| I 00046 | 06 B-1 | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.4 | 13.3 | - | 9.35 | 0.21 |
| I 00047 | 08 B-1 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 12.0 | 17.0 | - | 18.69 | 0.78 |
| I 00048 | 10 B-1 | 5/8" x 3/8" | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.8 | 19.6 | - | 23.31 | 1.03 |
| I 00049 | 12 B-1 | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.4 | 22.7 | - | 30.30 | 1.30 |
| I 00050 | 16 B-1 | 1" x 17.02 mm | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 21.0 | 36.1 | - | 60.00 | 2.90 |
| I 00567 | 20 B-1 | 1 1/4" x 3/4" | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 26.2 | 43.2 | - | 95.00 | 4.15 |

Dwuzzędowe

| Kod | ISO | Oznaczenie podziałka x wew. szerokość | Podział. p | Szer. wew. b1 | Ø Wałek d1 | Ø Bolec d2 | g max. | a2 max. | e | Siła zrywająca F _B [kN] | kg/m |
|---------|--------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|-------|------------------------------------|------|
| I 00051 | 06 B-2 | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.4 | 23.8 | 10.24 | 17.75 | 0.78 |
| I 00052 | 08 B-2 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 12.0 | 31.0 | 13.92 | 32.66 | 1.52 |
| I 00053 | 10 B-2 | 5/8" x 3/8" | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 13.9 | 36.2 | 16.59 | 46.73 | 1.95 |
| I 00054 | 12 B-2 | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.1 | 42.2 | 19.46 | 60.70 | 2.60 |
| I 00055 | 16 B-2 | 1" x 17.02 mm | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 21.0 | 68.0 | 31.88 | 110.00 | 5.70 |
| I 00568 | 20 B-2 | 1 1/4" x 3/4" | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 26.2 | 43.2 | 35.45 | 180.00 | 7.80 |

Trzyrzędowe

| Kod | ISO | Oznaczenie podziałka x wew. szerokość | Podział. p | Szer. wew. b1 | Ø Wałek d1 | Ø Bolec d2 | g max. | a2 max. | e | Siła zrywająca F _B [kN] | kg/m |
|---------|--------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|-------|------------------------------------|------|
| I 00056 | 06 B-3 | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.4 | 34.0 | 10.24 | 26.15 | 1.18 |
| I 00057 | 08 B-3 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 12.0 | 44.9 | 13.92 | 46.72 | 2.24 |
| I 00058 | 10 B-3 | 5/8" x 3/8" | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.8 | 52.8 | 16.59 | 70.04 | 2.88 |
| I 00059 | 12 B-3 | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.4 | 61.7 | 19.46 | 91.00 | 3.80 |
| I 00060 | 16 B-3 | 1" x 17.02 mm | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 21.0 | 99.9 | 31.88 | 195.00 | 7.93 |

Rozmiary w mm.

UWAGA:

Półspinka obniża wytrzymałość łańcucha (przy zrywaniu) o około 20%.
Można dostarczyć w wersji poniklowanej oraz w wykonaniu nierdzewnym.


Spinki i półspinki
europejska norma

DIN 8187

Materiał
Stal ulepszona



Typ 3
Spinka
z piórkiem



Typ 4
Spinka
z zawleczką



Typ 6
Półspinka
z zawleczką



Typ 7
Półspinka
podwójna

Spinka dla łańcucha jednorzędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | | Półspinka podwójna | |
|--------|---------------|---------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 06 B-1 | 3/8" x 7/32" | I 00061 | 3 | I 00076 | 6 | I 00088 | 7 |
| 08 B-1 | 1/2" x 5/16" | I 00062 | 3 | I 00077 | 6 | I 00089 | 7 |
| 10 B-1 | 5/8" x 3/8" | I 00063 | 3 | I 00078 | 6 | I 00090 | 7 |
| 12 B-1 | 3/4" x 7/16" | I 00064 | 3 | I 00079 | 6 | I 00091 | 7 |
| 16 B-1 | 1" x 17,02 mm | I 00065 | 4 | - | 6 | I 00092 | 7 |
| 20 B-1 | 1 1/4" x 3/4" | I 00569 | 4 | - | - | - | - |

Spinka dla łańcucha dwurzędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | | Półspinka podwójna | |
|--------|---------------|---------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 06 B-2 | 3/8" x 7/32" | I 00066 | 3 | I 00080 | 6 | I 00093 | 7 |
| 08 B-2 | 1/2" x 5/16" | I 00067 | 3 | I 00081 | 6 | I 00094 | 7 |
| 10 B-2 | 5/8" x 3/8" | I 00068 | 3 | I 00082 | 6 | I 00095 | 7 |
| 12 B-2 | 3/4" x 7/16" | I 00069 | 3 | I 00083 | 6 | I 00096 | 7 |
| 16 B-2 | 1" x 17,02 mm | I 00070 | 4 | - | - | I 00097 | 7 |
| 20 B-2 | 1 1/4" X 3/4" | I 00570 | 4 | - | - | - | - |

Spinka dla łańcucha trzyczędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | | Półspinka podwójna | |
|--------|---------------|---------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 06 B-3 | 3/8" x 7/32" | I 00071 | 3 | I 00084 | 6 | I 00098 | 7 |
| 08 B-3 | 1/2" x 5/16" | I 00072 | 3 | I 00085 | 6 | I 00099 | 7 |
| 10 B-3 | 5/8" x 3/8" | I 00073 | 3 | I 00086 | 6 | I 00100 | 7 |
| 12 B-3 | 3/4" x 7/16" | I 00074 | 3 | I 00087 | 6 | I 00101 | 7 |
| 16 B-3 | 1" x 17,02 mm | I 00075 | 4 | - | - | I 00102 | 7 |

UWAGA:

Półspinka obniża wytrzymałość łańcucha (przy zrywaniu) o około 20%.
Można dostarczyć w wersji poniklowanej oraz w wykonaniu nierdzewnym.




Łańcuchy rolkowe

amerykańska norma

DIN 8188/ISO R606-1984

Materiał

Stal ulepszona

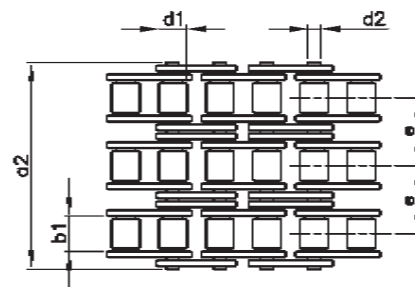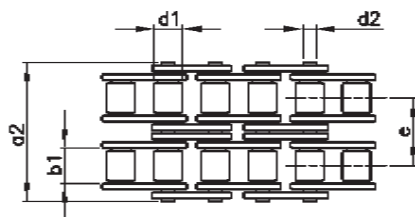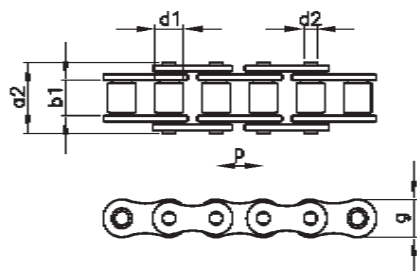

Jednorzędowe

| Kod | ISO | Oznaczenie podziałka x szer. wew. | Podział. p | Szer. wew. b1 | Ø Wałek d1 | Ø Bolec d2 | g max. | a2 max. | e | Siła zrywająca F _B [kN] | kg/m |
|---------|---------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|---|------------------------------------|-------|
| I 00239 | 06 C-1* | 3/8" x 3/16" | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 9.05 | 13.2 | - | 8.00 | 0.31 |
| I 00240 | 08 A-1 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 3.96 | 12.07 | 17.8 | - | 13.79 | 0.61 |
| I 00241 | 10 A-1 | 5/8" x 3/8" | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.08 | 15.09 | 21.8 | - | 21.80 | 1.01 |
| I 00242 | 12 A-1 | 3/4" x 1/2" | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 5.94 | 18.08 | 26.9 | - | 31.14 | 1.58 |
| I 00243 | 16 A-1 | 1" x 5/8" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.92 | 24.13 | 33.5 | - | 55.60 | 2.36 |
| I 00244 | 20 A-1 | 1 1/4" x 3/4" | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 30.18 | 41.1 | - | 86.74 | 3.80 |
| I 00245 | 24 A-1 | 1 1/2" x 1" | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.10 | 36.20 | 50.8 | - | 125.00 | 5.40 |
| I 00246 | 28 A-1 | 1 3/4" x 1" | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.70 | 42.24 | 54.9 | - | 170.40 | 7.30 |
| I 00247 | 32 A-1 | 2" x 1 1/4" | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.27 | 48.26 | 65.5 | - | 222.40 | 9.90 |
| I 00248 | 40 A-1 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 19.84 | 60.30 | 80.3 | - | 353.80 | 16.65 |
| I 00249 | 48 A-1 | 3" x 1 3/4" | 76.2 | 47.35 | 47.63 | 23.80 | 72.30 | 95.5 | - | 610.30 | 23.35 |

Dwuzzędowe

| Kod | ISO | Oznaczenie podziałka x szer. wew. | Podział. p | Szer. wew. b1 | Ø Wałek d1 | Ø Bolec d2 | g max. | a2 max. | e | Siła zrywająca F _B [kN] | kg/m |
|---------|--------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|-------|------------------------------------|-------|
| F05639 | 06C-2* | 3/8" x 3/16" | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 9.05 | 21.6 | 10.13 | 16.00 | 0.67 |
| I 00250 | 08 A-2 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 3.96 | 12.07 | 32.3 | 14.38 | 27.58 | 1.19 |
| I 00251 | 10 A-2 | 5/8" x 3/8" | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.08 | 15.09 | 39.9 | 18.11 | 43.60 | 1.70 |
| I 00252 | 12 A-2 | 3/4" x 1/2" | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 5.94 | 18.08 | 49.8 | 22.78 | 62.28 | 3.14 |
| I 00253 | 16 A-2 | 1" x 5/8" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.92 | 24.13 | 62.7 | 29.29 | 111.20 | 4.90 |
| I 00254 | 20 A-2 | 1 1/4" x 3/4" | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 27.40 | 30.18 | 77.0 | 35.76 | 173.48 | 7.60 |
| I 00255 | 24 A-2 | 1 1/2" x 1" | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.10 | 36.20 | 96.3 | 45.44 | 250.00 | 10.80 |
| I 00256 | 28 A-2 | 1 3/4" x 1" | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.70 | 42.24 | 103.6 | 48.87 | 370.80 | 14.30 |
| I 00257 | 32 A-2 | 2" x 1 1/4" | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.27 | 48.26 | 124.2 | 58.55 | 444.80 | 19.40 |
| I 00258 | 40 A-2 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 19.84 | 60.30 | 151.0 | 71.55 | 707.60 | 32.97 |
| I 00259 | 48 A-2 | 3" x 1 3/4" | 76.2 | 47.35 | 47.63 | 23.80 | 72.30 | 183.0 | 87.83 | 1020.60 | 46.31 |

Trzyrzędowe

| Kod | ISO | Oznaczenie podziałka x szer. wew. | Podział. p | Szer. wew. b1 | Ø Wałek d1 | Ø Bolec d2 | g max. | a2 max. | e | Siła zrywająca F _B [kN] | kg/m |
|---------|---------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|-------|------------------------------------|-------|
| I 00555 | 06 C-3* | 3/8" x 3/16" | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 9.05 | 31.8 | 10.13 | 24.00 | 1.01 |
| I 00556 | 08 A-3 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 3.96 | 12.07 | 46.7 | 14.38 | 41.37 | 1.78 |
| I 00557 | 10 A-3 | 5/8" x 3/8" | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 5.08 | 15.09 | 57.9 | 18.11 | 65.40 | 3.08 |
| I 00340 | 12 A-3 | 3/4" x 1/2" | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 5.94 | 18.08 | 72.6 | 22.78 | 93.42 | 4.70 |
| I 00358 | 16 A-3 | 1" x 5/8" | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.92 | 24.13 | 91.7 | 29.29 | 166.80 | 7.50 |
| I 00260 | 20 A-3 | 1 1/4" x 3/4" | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 27.40 | 30.18 | 113.0 | 35.76 | 260.22 | 11.20 |
| I 00261 | 24 A-3 | 1 1/2" x 1" | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.10 | 36.20 | 141.7 | 45.44 | 375.00 | 16.10 |
| I 00262 | 28 A-3 | 1 3/4" x 1" | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.70 | 42.24 | 152.4 | 48.87 | 511.20 | 21.40 |
| I 00263 | 32 A-3 | 2" x 1 1/4" | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 14.27 | 48.26 | 182.9 | 58.55 | 667.20 | 29.10 |
| I 00264 | 40 A-3 | 2 1/2" x 1 1/2" | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 19.84 | 60.30 | 223.0 | 71.55 | 1061.40 | 49.00 |
| I 00265 | 48 A-3 | 3" x 1 3/4" | 76.2 | 47.35 | 47.63 | 23.80 | 72.30 | 271.0 | 87.83 | 1530.90 | 69.00 |

Rozmiary w mm.

UWAGA: * Łańcuch amerykańskiej konstrukcji.

Spinki i półspinki

amerykańska norma


DIN 8188/ISO R606-1984

Materiał


Stal ulepszona




Typ 3
Spinka
z piórkiem



Typ 4
Spinka
z zawleczką



Typ 6
Półspinka
z zawleczką



Typ 7
Półspinka
podwójna

Spinka dla łańcucha jednorzędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | | Półspinka podwójna | |
|--------|-----------------|---------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 06 C-1 | 3/8" x 3/16" | I 00266 | 3 | I 00558 | 6 | - | - |
| 08 A-1 | 1/2" x 5/16" | I 00267 | 3 | I 00294 | 6 | - | - |
| 10 A-1 | 5/8" x 3/8" | I 00268 | 3 | I 00295 | 6 | I 00319 | 7 |
| 12 A-1 | 3/4" x 1/2" | I 00269 | 3 | I 00296 | 6 | I 00320 | 7 |
| 16 A-1 | 1" x 5/8" | I 00270 | 3 | I 00297 | 6 | - | - |
| 20 A-1 | 1 1/4" x 3/4" | I 00271 | 4 | I 00298 | 6 | I 00321 | 7 |
| 24 A-1 | 1 1/2" x 1" | I 00272 | 4 | I 00299 | 6 | I 00322 | 7 |
| 28 A-1 | 1 3/4" x 1" | I 00273 | 4 | I 00300 | 6 | I 00323 | 7 |
| 32 A-1 | 2" x 1 1/4" | I 00274 | 4 | I 00301 | 6 | I 00324 | 7 |
| 40 A-1 | 2 1/2" x 1 1/2" | I 00275 | 4 | I 00302 | 6 | I 00325 | 7 |
| 48 A-1 | 3" x 1 3/4" | I 00276 | 4 | I 00303 | 6 | I 00326 | 7 |

Spinka dla łańcucha dwurzędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | | Półspinka podwójna | |
|--------|-----------------|---------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 06 C-2 | 3/8" x 3/16" | I 00559 | 3 | I 00560 | 6 | - | - |
| 08 A-2 | 1/2" x 5/16" | I 00277 | 3 | - | - | - | - |
| 10 A-2 | 5/8" x 3/8" | I 00278 | 3 | - | - | - | - |
| 12 A-2 | 3/4" x 1/2" | I 00279 | 3 | I 00304 | 6 | I 00327 | 7 |
| 16 A-2 | 1" x 5/8" | I 00280 | 3 | I 00305 | 6 | - | - |
| 20 A-2 | 1 1/4" x 3/4" | I 00281 | 4 | I 00306 | 6 | I 00328 | 7 |
| 24 A-2 | 1 1/2" x 1" | I 00282 | 4 | I 00307 | 6 | I 00329 | 7 |
| 28 A-2 | 1 3/4" x 1" | I 00283 | 4 | I 00308 | 6 | I 00330 | 7 |
| 32 A-2 | 2" x 1 1/4" | I 00284 | 4 | I 00309 | 6 | I 00331 | 7 |
| 40 A-2 | 2 1/2" x 1 1/2" | I 00285 | 4 | I 00310 | 6 | I 00332 | 7 |
| 48 A-2 | 3" x 1 3/4" | I 00286 | 4 | I 00311 | 6 | I 00333 | 7 |

Spinka dla łańcucha trzyrzędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | | Półspinka podwójna | |
|--------|-----------------|---------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 06 C-3 | 3/8" x 3/16" | I 00561 | 3 | I 00564 | 6 | - | - |
| 08 A-3 | 1/2" x 5/16" | I 00562 | 3 | I 00565 | 6 | - | - |
| 10 A-3 | 5/8" x 3/8" | I 00563 | 3 | I 00566 | 6 | - | - |
| 12 A-3 | 3/4" x 1/2" | I 00287 | 3 | I 00312 | 6 | - | - |
| 16 A-3 | 1" x 5/8" | I 00359 | 4 | I 00360 | 6 | I 00361 | 7 |
| 20 A-3 | 1 1/4" x 3/4" | I 00288 | 4 | I 00313 | 6 | I 00334 | 7 |
| 24 A-3 | 1 1/2" x 1" | I 00289 | 4 | I 00314 | 6 | I 00335 | 7 |
| 28 A-3 | 1 3/4" x 1" | I 00290 | 4 | I 00315 | 6 | I 00336 | 7 |
| 32 A-3 | 2" x 1 1/4" | I 00291 | 4 | I 00316 | 6 | I 00337 | 7 |
| 40 A-3 | 2 1/2" x 1 1/2" | I 00292 | 4 | I 00317 | 6 | I 00338 | 7 |
| 48 A-3 | 3" x 1 3/4" | I 00293 | 4 | I 00318 | 6 | I 00339 | 7 |

UWAGA:



Półspinka obniża wytrzymałość łańcucha (przy zrywaniu) o około 20%.

Łańcuchy rolkowe / spinki


pozostałe normy

Materiał


Stal ulepszona

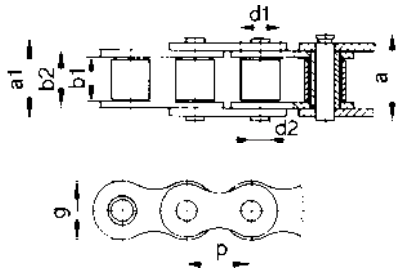

Typ 3
Spinka
z piórkami



Typ 6
Półspinka



Typ 7
Półspinka
podwójna

Jednorzędowe

| Kod | ISO | Oznaczenie podziałka x szer. wew. | Podział. p | Szer. wew. b1 | Ø wałek d1 | Ø bolec d2 | g max. | a1 max. | a max. | Siła przy zrywaniu F _B [kN] | δ _δ kg/m |
|---------|----------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|--------|--|---------------------|
| I 00380 | 06 A | 3/8" x 3.9 mm | 9.525 | 3.94 | 6.35 | 3.28 | 8.20 | 10.60 | 12.05 | 9.345 | 0.35 |
| I 00381 | 06 B ZP* | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.20 | 13.35 | 14.70 | 14.3 | 0.72 |
| I 00382 | | 1/2" x 3/16" VELO | 12.7 | 4.88 | 7.75 | 3.66 | 9.90 | 11.20 | 12.30 | 8.4 | 0.35 |
| I 00383 | | 1/2" x 3/16" V.D. | 12.7 | 4.88 | 7.75 | 4.18 | 10.90 | 13.00 | 14.30 | 10.5 | 0.48 |
| I 00384 | | 1/2" x 3/16" MOFA | 12.7 | 4.88 | 7.75 | 4.18 | 10.90 | 13.00 | 14.30 | 15.75 | 0.48 |
| I 00385 | 086 | 1/2" x 5.2 mm | 12.7 | 5.30 | 8.51 | 4.45 | 11.80 | 13.90 | 15.90 | 18.69 | 0.62 |
| I 00386 | | 1/2" x 5.2 mm | 12.7 | 5.20 | 7.75 | 4.18 | 11.80 | 14.50 | 15.90 | 18.81 | 0.64 |
| I 00387 | | 1/2" x 1/4" MOFA | 12.7 | 6.40 | 7.75 | 4.18 | 10.90 | 14.50 | 15.90 | 15.75 | 0.52 |
| I 00388 | | 1/2" x 1/4" MOFA | 12.7 | 6.40 | 8.51 | 4.18 | 10.90 | 14.50 | 15.90 | 15.75 | 0.52 |
| I 00389 | 12 B ZP* | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 6.10 | 17.70 | 24.50 | 26.20 | 36.0 | 1.51 |
| I 00390 | | 1" x 1/2" | 25.4 | 12.70 | 15.88 | 8.28 | 21.00 | 32.10 | 37.00 | 75.0 | 2.5 |
| I 00391 | | 1" x 43/64" R24* | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 24.00 | 35.30 | 39.60 | 74.0 | 3.3 |

Spinka dla łańcucha jednorzędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | | Półspinka podwójna | |
|----------|-------------------|---------|-----|-----------|-----|--------------------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 06 A | 3/8" x 3.9 mm | I 00392 | 3 | - | - | - | - |
| 06 B ZP* | 3/8" x 7/32" | I 00393 | 3 | I 00404 | 6 | I 00412 | 7 |
| | 1/2" x 3/16" VELO | I 00394 | 3 | I 00405 | 6 | I 00413 | 7 |
| | 1/2" x 3/16" V.D. | I 00395 | 3 | I 00406 | 6 | I 00414 | 7 |
| | 1/2" x 3/16" MOFA | I 00396 | 3 | I 00407 | 6 | I 00415 | 7 |
| 086 | 1/2" x 5.2 mm | I 00397 | 3 | I 00408 | 6 | I 00416 | 7 |
| | 1/2" x 5.2 mm | I 00398 | 3 | - | - | I 00417 | 7 |
| | 1/2" x 1/4" MOFA | I 00399 | 3 | I 00409 | 6 | I 00418 | 7 |
| | 1/2" x 1/4" MOFA | I 00400 | 3 | I 00410 | 6 | I 00419 | 7 |
| 12 B ZP* | 3/4" x 7/16" | I 00401 | 3 | I 00411 | 6 | I 00420 | 7 |
| | 1" x 1/2" | I 00402 | 3 | - | - | - | - |
| | 1" x 43/64" R24* | I 00403 | 3 | - | - | - | - |

Rozmiary w mm.

UWAGA:

* Proste płytki

Półspinka obniża wytrzymałość łańcucha (przy zrywaniu) o około 20%.




Można dostarczyć także złączki o podwyższonej wytrzymałości.

Można dostarczyć w wersji poniklowanej.

Łańcuchy rolkowe nierdzewne

DIN 8187

Materiał

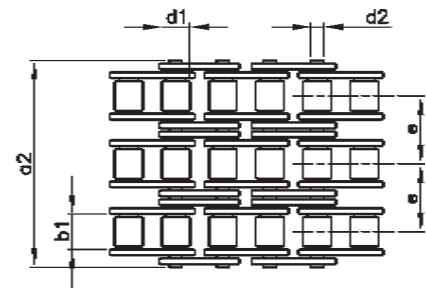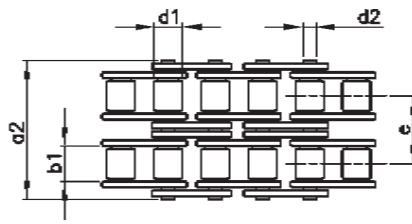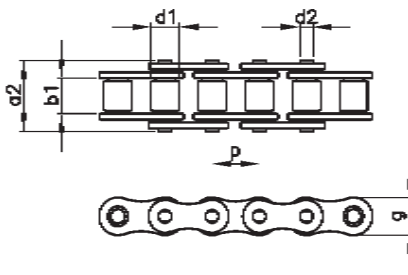

Jednorzędowe

| Kod | ISO | Oznaczenie podziałka x szer. wew. | Podział. p | Szer. wew. b1 | Ø Wałek d1 | Ø Bolec d2 | g max. | a2 max. | e | Siła przy zrywaniu F_B [kN] | $\frac{F_B}{g}$ kg/m |
|---------|---------|-----------------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|---------|---|-------------------------------|----------------------|
| T 43296 | 04-1 | 6 x 2.8 mm | 6 | 2.80 | 4.00 | 1.85 | 5.00 | 7.4 | - | 2.3 | 0.12 |
| T 18518 | 05 B-1 | 8 x 3.0 mm | 8 | 3.00 | 5.00 | 2.31 | 7.10 | 8.6 | - | 4.0 | 0.18 |
| T 18519 | 06 B-1* | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.26 | 13.5 | - | 6.0 | 0.41 |
| T 18520 | 08 B-1 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 11.81 | 17.0 | - | 10.0 | 0.70 |
| T 18521 | 10 B-1 | 5/8" x 3/8" | 15.88 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.73 | 19.6 | - | 13.0 | 0.95 |
| T 18522 | 12 B-1 | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.13 | 22.7 | - | 17.0 | 1.25 |
| T 29354 | 16 B-1 | 1" x 17.02 mm | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 21.08 | 36.1 | - | 37.0 | 2.70 |

Dwurzędowe

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|
| T 37467 | 05 B-2 | 8 x 3.0 mm | 8 | 3.00 | 5.00 | 2.31 | 7.10 | 14.3 | 5.64 | 6.0 | 0.36 |
| T 37464 | 06 B-2* | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.20 | 23.8 | 10.24 | 10.0 | 0.78 |
| T 37468 | 08 B-2 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 11.81 | 31.0 | 13.92 | 20.0 | 1.35 |
| T 37469 | 10 B-2 | 5/8" x 3/8" | 15.88 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.73 | 36.2 | 16.59 | 24.0 | 1.85 |
| T 37470 | 12 B-2 | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.13 | 42.2 | 19.46 | 31.0 | 2.50 |
| T 37471 | 16 B-2 | 1" x 17.02 mm | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 21.08 | 68.0 | 31.88 | 68.0 | 5.40 |

Trzyrzędowe


| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|
| F 05565 | 06 B-3* | 3/8" x 7/32" | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.26 | 34.0 | 10.24 | 25.4 | 1.20 |
| F 05566 | 08 B-3 | 1/2" x 5/16" | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 11.81 | 44.9 | 13.92 | 45.4 | 2.00 |
| F 05567 | 10 B-3 | 5/8" x 3/8" | 15.87 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.73 | 52.8 | 16.59 | 68.1 | 2.80 |
| F 05568 | 12 B-3 | 3/4" x 7/16" | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.13 | 61.7 | 19.46 | 88.5 | 3.80 |
| F 05569 | 16 B-3 | 1" x 17.02 mm | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 21.08 | 99.9 | 31.88 | 165.0 | 8.00 |

Rozmiary w mm.

UWAGA:


* Proste płytki.

Łańcuchy rolkowe nierdzewne z prostymi płytkami na zapytanie.




Typ 3

Spinka
z piókiem



Typ 6

Półspinka



Typ 7

Półspinka
podwójna

Spinka dla łańcucha jednorzędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | |
|--------|---------------|---------|-----|-----------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 04 B-1 | 6 x 2.8 mm | T 43297 | 3 | T 43298 | 7 |
| 05 B-1 | 8 x 3 mm | T 18528 | 3 | T 18523 | 6 |
| 06 B-1 | 3/8" x 7/32" | T 18529 | 3 | T 18524 | 6 |
| 08 B-1 | 1/2" x 5/16" | T 18530 | 3 | T 18525 | 6 |
| 10 B-1 | 5/8" x 3/8" | T 18531 | 3 | T 18526 | 6 |
| 12 B-1 | 3/4" x 7/16" | T 18532 | 3 | T 18527 | 6 |
| 16 B-1 | 1" x 17.02 mm | T 29355 | 3 | T 29356 | 6 |

Spinka dla łańcucha dwurzędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | |
|--------|---------------|---------|-----|-----------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 05 B-2 | 8 x 3 mm | T 37472 | 3 | T 37477 | 6 |
| 06 B-2 | 3/8" x 7/32" | T 37465 | 3 | T 37466 | 6 |
| 08 B-2 | 1/2" x 5/16" | T 37473 | 3 | T 37478 | 6 |
| 10 B-2 | 5/8" x 3/8" | T 37474 | 3 | T 37479 | 6 |
| 12 B-2 | 3/4" x 7/16" | T 37475 | 3 | T 37480 | 6 |
| 16 B-2 | 1" x 17.02 mm | T 37476 | 3 | T 37481 | 6 |

Spinka dla łańcucha trzyczędowego

| ISO | Oznaczenie | Spinka | | Półspinka | |
|--------|---------------|---------|-----|-----------|-----|
| | | Kod | Typ | Kod | Typ |
| 06 B-3 | 3/8" x 7/32" | F 05570 | 3 | F 05573 | 6 |
| 08 B-3 | 1/2" x 5/16" | F 03883 | 3 | F 05574 | 6 |
| 10 B-3 | 5/8" x 3/8" | F 05571 | 3 | F 05575 | 6 |
| 12 B-3 | 3/4" x 7/16" | F 05572 | 3 | F 05576 | 6 |
| 16 B-3 | 1" x 17.02 mm | F 04408 | 3 | F 05577 | 6 |