Spannelement

actima

Halder

Werkstoff
Stahl

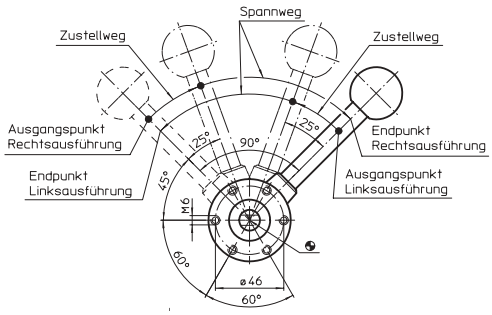

mit Querachse in der Bohrung		
Bestell-Nr.	**Ausführung**	⚖ **g**
T 69660	rechts - Druck / links - Zug	865
T 69661	links - Druck / rechts - Zug	865

mit durchgehender Bohrung		
T 69662	rechts - Druck / links - Zug	855
T 69663	links - Druck / rechts - Zug	855

Zusatzteile		
T 69665	Scheibe	275
T 69669	Kegel	85
T 69670	Prisma	80

Bemaßungen, wenn nicht anders angegeben in Millimeter (mm).

Werkstoff:
Einzelteil: Stahl brüniert
Kugelknopf: Duroplast FS 31 DIN 7708, rot
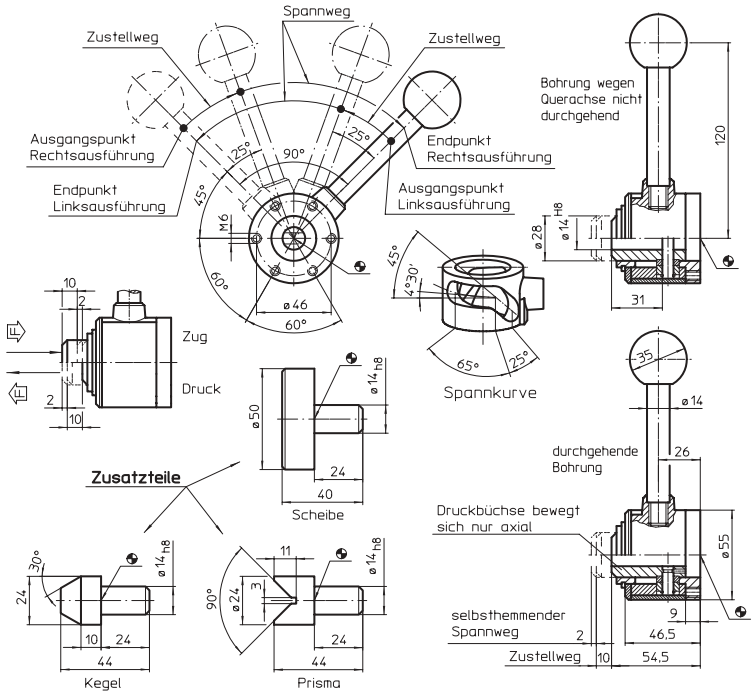
Hinweis:
Kompaktes Spannelement für variable Zug- und Druckspannung ist durch Wenden der Kurvenbuchse umzustellen. Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des Spannweges von 2 mm bleibt das Spannelement selbsthemmend. Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4.9 kN.