


Distanzring für Rastbolzen

Halder

Werkstoff

Stahl brüniert

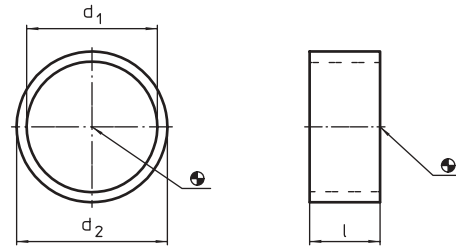

Bestell-Nr.	d1 H12	l ±0.1	d2 -0.1	für Rastbolzen Größe	g
T 69243	10	2	12	5	0.5
T 69260	10	4	12	5	1.0
T 69261	10	6	12	5	2.0
T 69262	10	8	12	5	2.0
T 69263	10	10	12	5	3.0
T 69264	10	12	12	5	3.0
T 69265	12	2	14	6	0.6
T 69266	12	4	14	6	1.2
T 69267	12	6	14	6	2.0
T 69268	12	8	14	6	2.0
T 69269*	12	2	17	6	2.0
T 69270*	12	4	17	6	3.0
T 69271*	12	5	17	6	4.0
T 69272	16	2	19	8	1.2
T 69273	16	4	19	8	2.0
T 69274	16	6	19	8	4.0
T 69275	16	8	19	8	5.0
T 69276	16	10	19	8	6.0
T 69277	16	12	19	8	7.0

Bemaßungen, wenn nicht anders angegeben in Millimeter (mm).

*nur für Rastbolzen mit Sechskantbund, kurz

Hinweis:

Mit den Distanzringen kann die Gewindelänge der Rastbolzen an die Einschraublänge des jeweiligen Anwendungsfalles angepaßt werden.